

DALI4sw – konfigurace negovaného pulsu

Zadání

Po stisku tlačítka světla zhasnou.


Po uvolnění tlačítka se počká nastavený čas (v příkladu 3 s) a poté se světla plynule rozsvítí (v příkladu s rampou náběhu 1 s).

Konfigurace v programu DALIconfig

V sekci „**Basic settings of DALI2+ parameters**“ zvolte položku „**No function**“.
Tím se smažou všechny nastavené příkazy z konfigurace.

V sekci „**Advanced settings of DALI2+ parameters**“ zaškrtněte „**Advanced settings**“.
Tím se zpřístupní editace odesílaných příkazů.

V rámečku „**Events**“ postupně nastavte položky „**Button pressed**“, „**Button released**“ a „**Timer reached**“, jak ukazují následující obrázky.

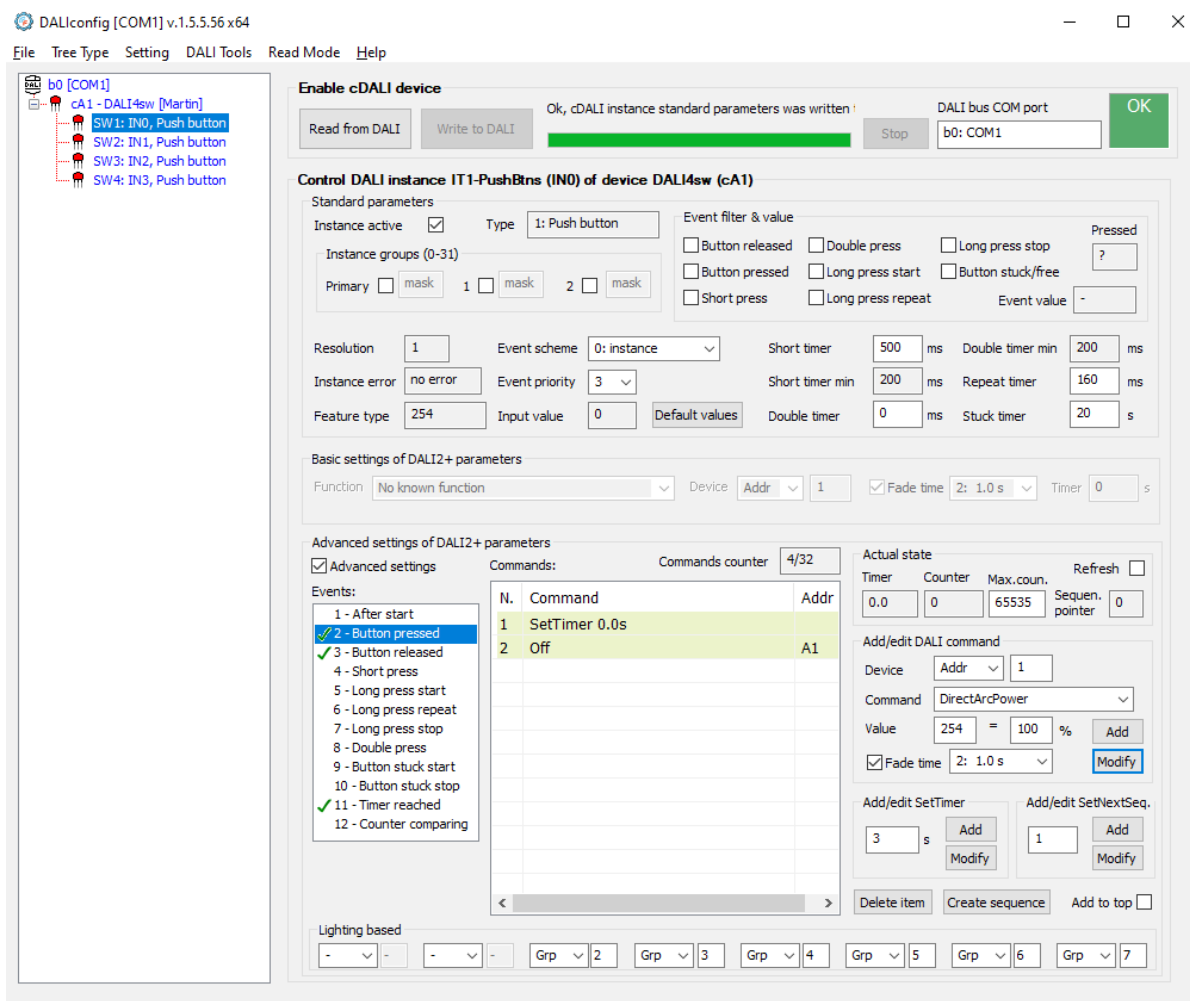

V sekci „**Button released**“ se nastavuje doba, po kterou se po uvolnění tlačítka čeká před rozsvícením světel (v příkladu 3 s).

[illegible]

V sekci „**Timer reached**“ se nastavuje úroveň rozsvícení (v příkladu 254 = 100 %) a doba náběhu (v příkladu 1 s).

[illegible]