


6 Jednotka pro řízení elektronických předřadníků DALI typ PEF150DMX

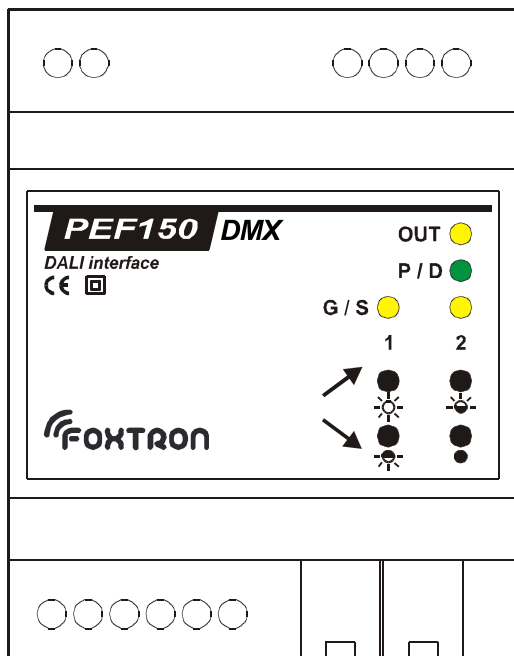


- možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků na jedné sběrnici až do 16 nezávislých skupin
- kompatibilní s předřadníky DALI firem Osram, Tridonic, Helvar, Philips a pod.
- řízení všech skupin po sběrnici DMX512
- možnost nastavení adresy v rozsahu 1-512
- možnost nastavení počtu řízených skupin 1-16
- řízení dvou skupin i externími tlačítky (bez signálu DMX)
- nastavovací/ testovací tlačítka na čelním panelu
- indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice DALI
- snadná montáž
- malé rozměry

6.1 Technická specifikace

Napájecí napětí:	230V / 50/60Hz, 50 mA
Počet řízených skupin:	16
Maximální zátěž:	64 elektronických předřadníků
Výstupní proud na DALI:	160 mA
Řídící svorky:	Pro vodiče do průřezu 1.5 mm ²
Napájecí svorky:	Pro vodiče do průřezu 1.5 mm ²
Výstupní svorky:	Pro vodiče do průřezu 1.5 mm ²
Vstup/Výstup PEXbus:	2 x konektor RJ-11-4
Pracovní teplota okolí:	0 až 50°C
Skladovací teplota:	- 20 až 60°C
Váha:	0.25 kg
Rozměry š x v x h:	(71 x 90 x 58) mm (4 moduly po 17.5 mm)

6.2 Zapojení svorek

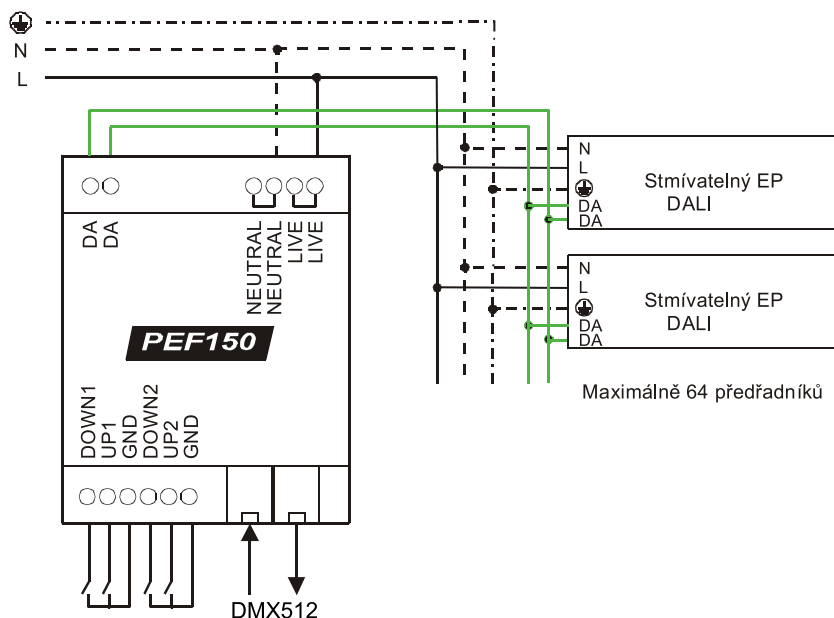

Typ RJ10-4P4C

