


Uživatelský manuál

verze 1.1

DALIpwrLite

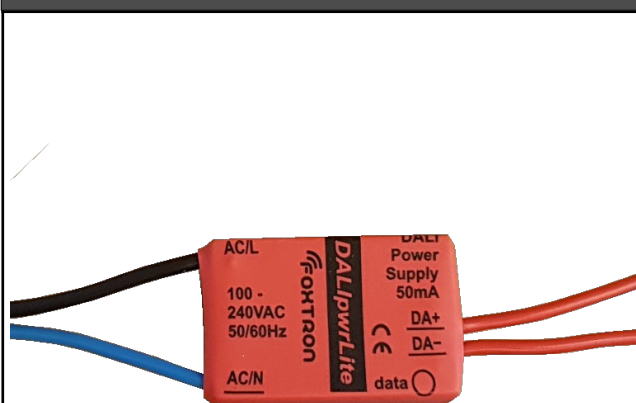

zdroj pro napájení sběrnice DALI

signalizace komunikace na sběrnici

signalizace napětí na sběrnici

maximální zátěž 50mA


kompaktní rozměry

Ochrana proti zkratu

Technická specifikace		
napájecí napětí	100 ÷ 240	V
výstupní proud	50	mA
výstupní napětí	13,7	V
průřez vodičů	1,5	mm ²
stupeň krytí	IP40	
pracovní teplota okolí	0 ÷ 50	°C
skladovací teplota	-10 ÷ 70	°C
hmotnost	30	g
galvanické oddělení	4000	V

Signalizace	
data	Power/Data trvalé svícení – napětí na sběrnici DALI blikání – probíhající komunikace na sběrnici DALI

Zapojení svorek

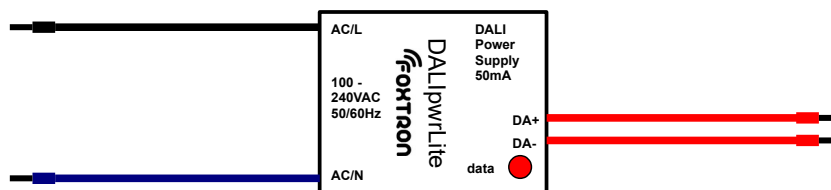

DA+, DA- připojení sběrnice DALI
AC/L fáze
AC/N nula

Rozměry (mm)

