


## 6 Jednotka pro řízení elektronických předřadníků DALI typ PEF150DMX

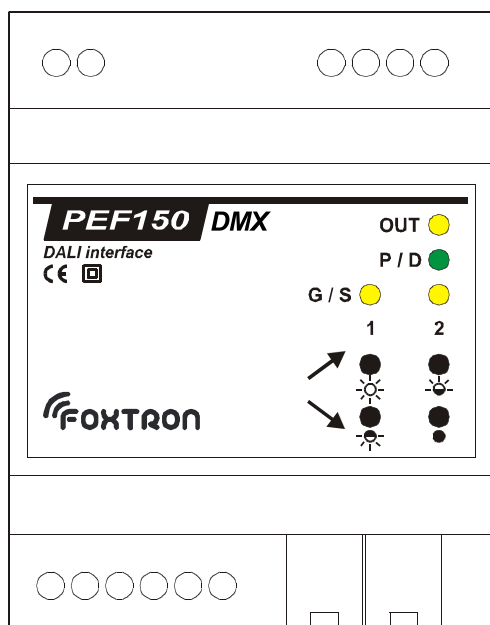

- možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků na jedné sběrnici až do 16 nezávislých skupin
- kompatibilní s předřadníky DALI firem Osram, Tridonic, Helvar, Philips a pod.
- řízení všech skupin po sběrnici DMX512
- možnost nastavení adresy v rozsahu 1-512
- možnost nastavení počtu řízených skupin 1-16
- řízení dvou skupin i externími tlačítky (bez signálu DMX)
- nastavovací/ testovací tlačítka na čelním panelu
- indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice DALI
- snadná montáž
- malé rozměry

### 6.1 Technická specifikace

<b>Napájecí napětí:</b>	230V / 50/60Hz, 50 mA
<b>Počet řízených skupin:</b>	16
<b>Maximální zátěž:</b>	64 elektronických předřadníků
<b>Výstupní proud na DALI:</b>	160 mA
<b>Řídící svorky:</b>	Pro vodiče do průřezu 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Napájecí svorky:</b>	Pro vodiče do průřezu 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Výstupní svorky:</b>	Pro vodiče do průřezu 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Vstup/Výstup PEXbus:</b>	2 x konektor RJ-11-4
<b>Pracovní teplota okolí:</b>	0 až 50°C
<b>Skladovací teplota:</b>	- 20 až 60°C
<b>Váha:</b>	0.25 kg
<b>Rozměry š x v x h:</b>	(71 x 90 x 58) mm (4 moduly po 17.5 mm)

### 6.2 Zapojení svorek

